

Micromega M-ONE 韌體更新程序

Firmware update SOP




百鳴音響

Bring a musical surprise


M100/ 150 本機韌體更新標準程序：

- 前置作業：請先進入 M100/150 的 MENU, 在 INFO 的第二頁查看器材 IP 位置, 請先記下. 如附圖, 得知 M100/150 的 IP 位置為 10.0.1.6

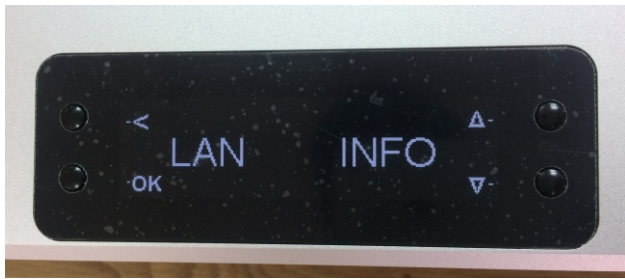

- 準備 USB隨身碟(FAT32格式), 先執行本機韌體更新：


1. 在百鳴官網 <https://currants.info>, 進入品牌 Micromega/ M-ONE 頁面, 打開頁面底 Firmware Update 收合器下載 .zip 檔. 解開 .zip 後, 即可取得 V55.img 與 ~v1.27.x.2.bin 兩個檔案.

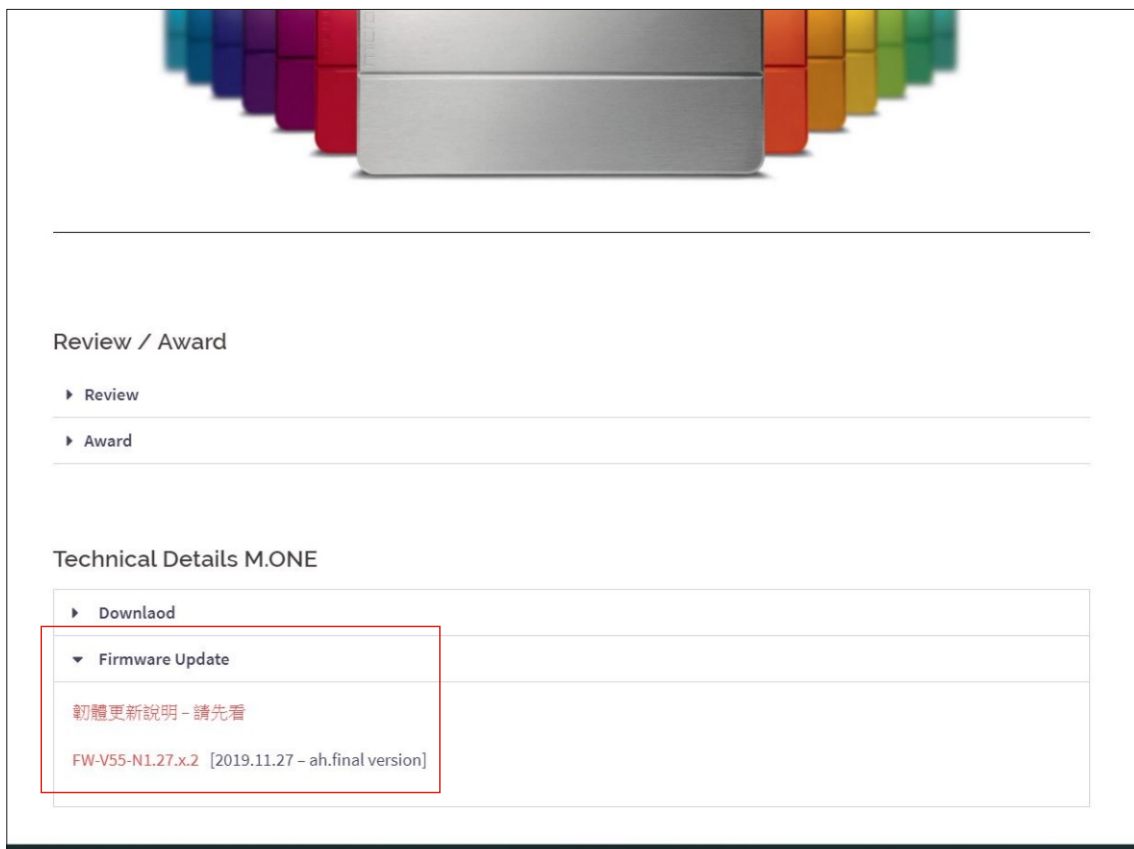


2. USB隨身碟存入 V55.img(請留意, M100或 M150 對應機型二選一, 不可兩個檔案都存放; 例如, 對 M100 的更新, 應只存入 M-One 100 -V55.img), 然後再執行本機韌體更新:

請先電源線斷電, 插入最下層 USB槽, 再電源線通電; OLED 螢幕啟動告知韌體更新執行中, 請等待至螢幕出現更新完成確認字幕(英文), 然後再次電源線斷電, 三秒後, 再電源線通電.

電源線通電後, 小紅 LED燈 亮一下後, 會熄滅數秒鐘, 然後再恆亮, 這是正常現象. 然後請 Standby-ON 開機, 即完成主機韌體更新; 接著要執行網路模組軟體更新.

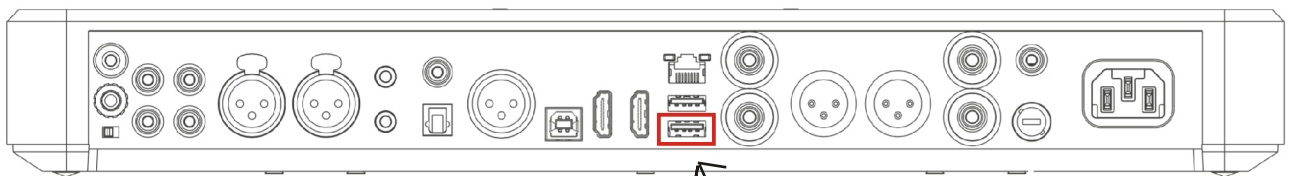

隨身碟 插入最下層 USB插槽

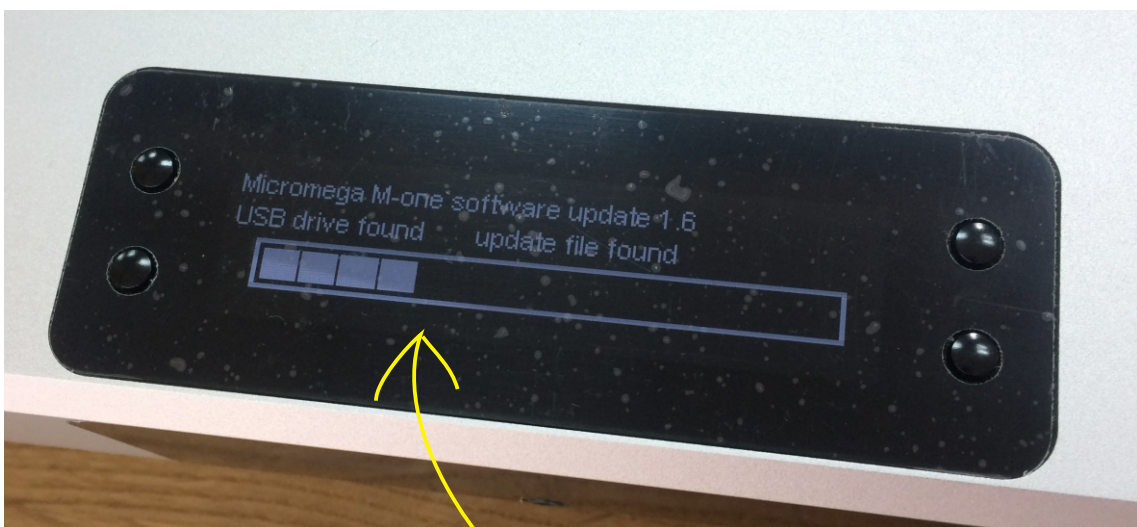

請等待跑馬燈執行完成, 並且出現更新完成英文字幕後, 才移除電源線斷電!

- 使用電腦做網路模組驅動軟體更新：

1. M100/150 要記得接上網路線, 保持連網.

2. 連接於同一區網的電腦, 打開網頁瀏覽器, 直接鍵入 IP 位置. 也可借助平板或手機上的 App 如 Fing, 掃描查得 IP.

3. 此時瀏覽器會進入 Micromega Network Update 頁面. 選按左下角 "CHOOSE A FILE", 然後選擇最新下載的 ~v1.27.x.2.bin 檔案 (視您存在電腦上的位置), 選定後, 再按下藍色 "UPDATE NOW" 執行.



網頁瀏覽器 鍵入 IP位置
(例如 10.0.1.6)



English | Français

Welcome !

Update your Micromega M-One 100 / 150 network module through this webpage to get fixes and new functionalities
Make sure to update your product to enjoy the best of your amplifier.

Firmware update

[Download the latest firmware for M-100/M-150](#)

The folder contains 3 files :

- **M-One update system** : mandatory if your M-One don't have the latest version. You can check it when you switch on your M-One. You have to put this file on a USB key (formatted in FAT32 - cf. user's manual).
- **M-One network update** : this update can be done at the bottom of this page
- **Guide for installation**



CHOOSE A FILE

UPDATE NOW

(The file must be a .bin)

nms-micromega-mone-v1.18 Sun Feb 26 10:33:59 CET 2017

4. 要注意之處在於：此時頁面會顯示更新執行，然後 "Rebooting, please wait"
畫面應該會停留在此；請多等待 2分鐘後，步行到 M100/150 處，進行重開機程序。
5. 請按一下機體實體按鍵，先喚醒螢幕，然後按住不放 Standby 鍵約六秒，
直到螢幕熄滅，M100/150 進入重開機程序，最後會進入 Standby 狀態。
6. 然後再 Standby-ON, 待 M100/150 完成開機，即完成本次更新。



百鳴音響

web :: <https://currants.info>

Bring a musical surprise

tel :: 04.2463.7799